


INTRAVILÁN -MIESTNA KOMUNIKÁCIA

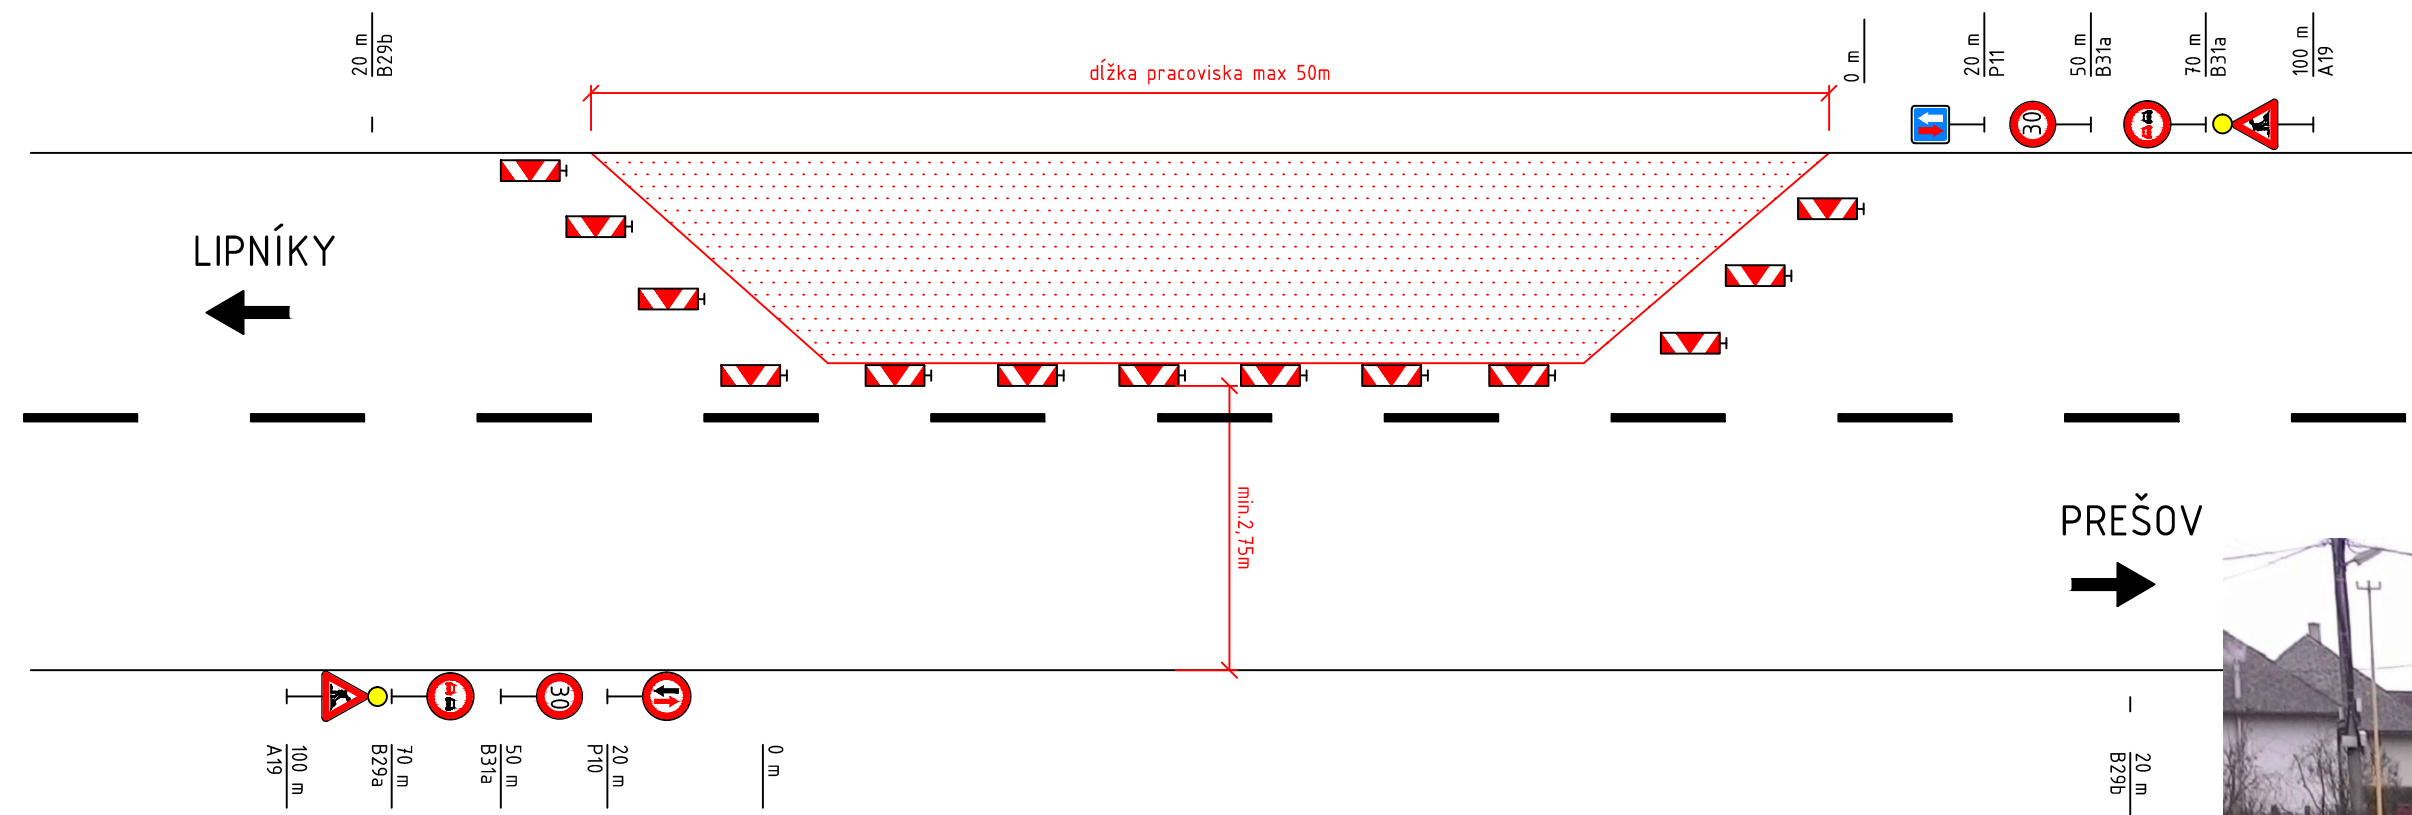


VÝKAZ DOČASNÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK

p.č.	DOPRAVNÁ ZNAČKA NÁKRES	ČÍSLO DOPRAVNEJ ZNAČKY <small>podľa vyhl.225/2004 Zb.z.</small>	ROZMER (mm)	CELK. MNOŽSTVO (ks)	UMIESTNENIE ZNAČKY
1		A 19 so svetlom	900	2	1 stĺpik
2		B 29a	700	2	1 stĺpik
3		B 29b	700	2	1 stĺpik
4		Z 4a	250/ 1000	12	podstavec
5		Z 4a + výst. svetlo	250/ 1000	4	podstavec
6		B 31a	700	2	1 stĺpik
7		P 10	900	1	1 stĺpik
8		P 11	750/ 750	1	1 stĺpik

LEGENDA:

PLOCHA STAVENISKA

- * ZVISLÉ A VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE MUSÍ BYŤ VYHOTOVENÉ V ZMYSLE STN 01 8020 V REFLEXBEJ ÚPRAVE
- pozdĺžna uzávera smerovacími doskami s odstupom max. 5,0m
 - priechna uzávera obojstrannými smerovacími doskami, odstup pozdĺžne 1,0-2,0m a priečne 0,6-1,0m, výstražné svetla typu 1 na každej smerovacej doske

Súradnicový systém :		Výškový systém :	
Dokumentácia je duševným majetkom spoločnosti PRODOSING s.r.o.. Akékoľvek rozmnožovanie jej časti alebo celku, alebo využitie riešenia tretími osobami je povolené len s písomným súhlasom.			
Subject to law this document is a company PRODOSING Ltd. secret and it may not be reproduced, or made public, as a whole or in parts by any person to other parties, or to competitors without specific written authorization of the management of PRODOSING Ltd.			
PROJEKTOVAL :	ING. ĽUBOŠ MAŠLEJ		AUTORIZAČNÁ PEČIATKA A PODPIS:
VYPRACOVAL :	ING. ĽUBOŠ MAŠLEJ		
KONTROLOVAL :			
ZODP. PROJEKTANT :	ING. ĽUBOŠ MAŠLEJ		
OBSTARAVATEĽ : Obec Lipníky, Lipníky 100, 082 12, Kapušany			
KRAJ : PREŠOVSKÝ		OKRES STAVBY : PREŠOV	
MIESTO STAVBY : parcela č.107 K-CN, 1112/12 E-KN		KATAST. ÚZEMIE : LIPNÍKY	
STAVBA : PARKOVISKO PRI MŠ LIPNÍKY NA POZEMKU KN C parc. č. 107 A KN E 1112/12 k. ú. LIPNÍKY			stupeň : DSP
OBJEKT : SO 100-00: PARKOVISKO			formát : 2xA4
PRÍLOHA : SCHÉMA DOČASNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA			dátum : 07/2019
			číslo zák. : M210/07/19
			mierka : 1:100
			arch. číslo : M210/19
			číslo prílohy : 05
			číslo súpravy :